






Ledtube

Daniel López



marset



Ledtube

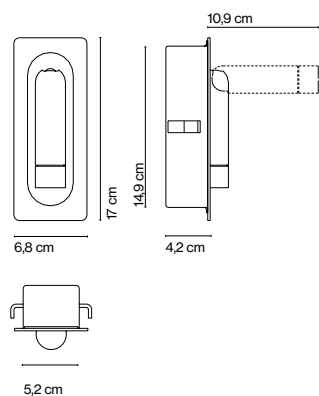

Variedad de posiciones



Si la pared es de madera y tiene un espesor superior a 2cm, el aplique se fijará mediante 4 tornillos tal y como indica el siguiente dibujo.



Este aplique orientable es fácil de usar ya que la luz se enciende automáticamente al abrir el Ledtube y se apaga al cerrarlo. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.

Ledtube

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 2,1W 2700K
CRI90 226,5lm
Luminaria:
100 - 240 VAC 4,25W 131lm

LED incluido

Óptica



Estructura de aluminio inyectado y pieza frontal de policarbonato transparente. Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique.

- Aluminio
- Blanco (Ral 9010)
- Negro (Ral 9005)
- Bronce



[Descargar](#) Instrucciones de montaje
[Descargar](#) 2D
[Descargar](#) 3D
[Descargar](#) Fotometrías

Colección

